


ALESÁMETRO

INSIZE

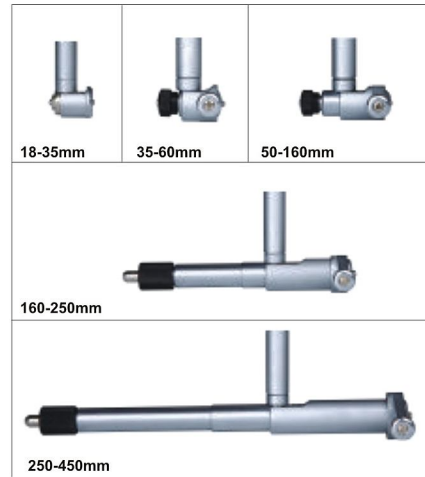

18-35mm

35-60mm

50-160mm



160-250mm

250-450mm


Lee el diámetro directo luego de setear la medida con el anillo patrón.



La función de seguimiento de mínimo valor puede encontrar el diámetro de forma automática.

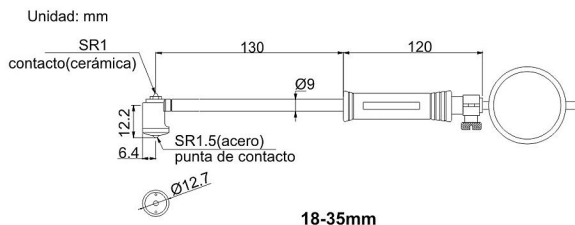

18-35mm

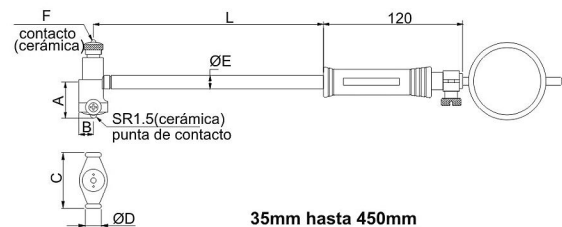

35mm hasta 450mm

- Accesorio opcional:
anillo patrón (código 6312), prolongador de longitud (código 7351)

Código	Rango	Reloj comparador	Exactitud	Repetitividad
2322-35A	18-35mm	comparador rango 0-10mm, resolución 0.01mm (código 2308-10FA)	±0.015mm	0.003mm
2322-60A	35-60mm		±0.018mm	0.003mm
2322-100A	50-100mm		±0.018mm	0.003mm
2322-160A	50-160mm		±0.018mm	0.003mm
2322-161A	100-160mm		±0.018mm	0.003mm
2322-250A	160-250mm		±0.018mm	0.003mm
2322-450A	250-450mm		±0.018mm	0.003mm

Código	Rango	Reloj comparador	Exactitud	Repetitividad
2122-35A	18-35mm	comparador digital, rango 0-12.7mm/0-0.5", resolución 0.002mm/0.0001" (código 2108-10F)	±0.015mm	0.003mm
2122-60A	35-60mm		±0.018mm	0.003mm
2122-160A	50-160mm		±0.018mm	0.003mm

(mm)							
Rango	A	B	C	ØD	ØE	F	L
35-60mm	12.2	6.4	27	13	12.8	SR2	130
50-100mm	18.8	9	27	13	12.8	SR2	130
50-160mm	26	9	35	13	12.8	SR2	130
100-160mm	26	9	35	13	12.8	SR2	130
160-250mm	56.5	13	74.5	15	12.8	SR2	230
250-450mm	86.5	15	101.5	15	14.5	SR2.5	230

